

# SL 608 Outdoor High Lifter

für Innen- und Außenbereich

Trägt und hantiert  
Objekte bis 608 kg



## Ein kraftvoller Lift mit extra Reichweite und Hubhöhe

SL 608 Outdoor High Lifter ist ein kraftvoller Lift, der sich für Hebeaufgaben in Innenräumen genauso wie für Arbeiten im Freien, z. B. auf Baustellen, eignet.

- Geländegängig mit Vorderradantrieb
- Lenkbar mit doppelten Hinterrädern
- Großen Rädern
- Selbstfahrend
- Elektrische Bremse
- Hubhöhe 3700 mm (Mitte des Jochs)
- Zwei Vakuumkreise mit zwei Pumpen
- Vier Saugnapfe Ø 400 mm
- Ergonomischer Bedienungsgriff
- Wasserdicht laut ip65



Neben dem elektrischen Ausschub ist der Hebearm mit einem zusätzlichen manuellen Ausschub ausgestattet, mit dem eine besonders große Reichweite erzielt wird.



Der SL 608 Outdoor ist bis zu 100 mm seitenschiebbar zur Feinjustierung beim Fenstereinbau.

# SB lift

SB-Lift  
Inhaber: Silvio Becker  
Elinstraße 4  
06686 Lützen OT Zorbau

Telefon: 034441 445 995  
Mobil: 0171 7660 328  
E-Mail: info@sb-lift.de

# Smart Lift

DENMARK

# SL 608 Outdoor High Lifter



Das Vakuumsystem des Lifts ist in zwei separate Kreise unterteilt, für höchste Sicherheit. Hier sind Vakuumsysteme mit blauen bzw. roten Vakuumschläuchen zu sehen.



Das Joch ist in alle erdenklichen Richtungen bewegbar.



Der Hebekopf hat zwei Einstellmöglichkeiten, durch zwei Löcher für den Sicherheitsbolzen. Dadurch lässt sich der Kippwinkel nach oben oder unten erhöhen.




Der Transport des Lifts erfolgt in einem Transporter oder auf einem Anhänger.

180 250 320 390 460 530 600 ← KG







Hubkapazität

**Smart Lift**  
SL 608 Outdoor  
High lifter

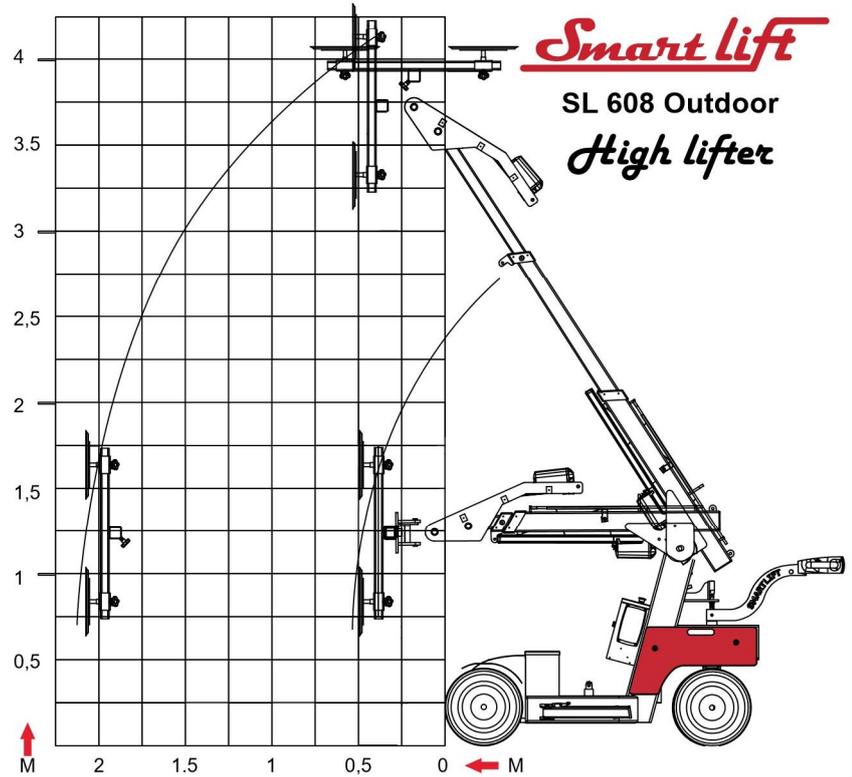

## Technical data

Beschreibung	Wert
Gewicht	930 kg
Höhe	1530 mm
Breite (min)	840 mm
Länge (min)	2285 mm
Ausfahren des Arms	700 + 900 mm
Kippen des Jochs von horizontal	40° hinter/100° vorwärts
Regulierung der Geschwindigkeit	Stufenlos hoch/niedrig
Seitenverschiebung	100 mm
Vakuumsaugsystem	2 Kreis
Hubhöhe Montage	4080 mm
Ladestrom	230 Volt
Integriertes Ladegerät	Ctek XT 14000
Ladezeit	Ca. 8 Stunden
Batterien (2 x 12v) 24 Volt	2 x 105 A
Betriebsdauer	Ca. 20 Stunden
Vorderradantrieb	1200 Watt - AC
Bremse	Elektrisch
Saugnapfe	4 Stck. Ø 400 mm
Hubkapazität Arm ein-/ausgefahren (1600 mm)	608 kg/150 kg

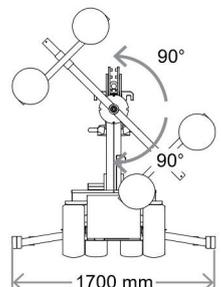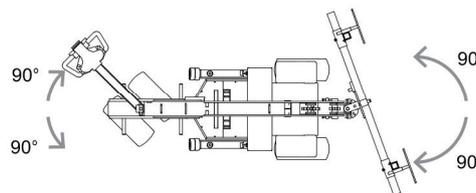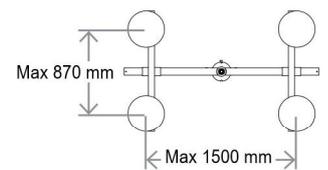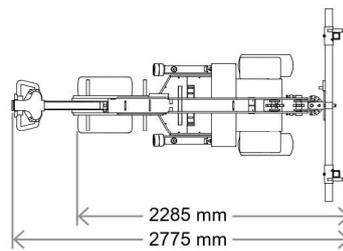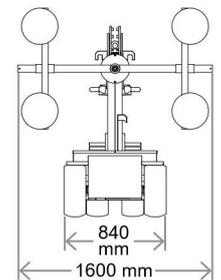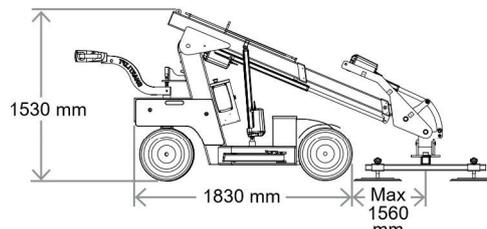

100 mm Seitenverschiebung



SB-Lift  
Inhaber: Silvio Becker  
Elinstraße 4  
06686 Lützen OT Zorbau

Telefon: 034441 445 995  
Mobil: 0171 7660 328  
E-Mail: info@sb-lift.de

